




Wegweiser Wandern*) mit Routenfeldern

5.38


Detailabmessungen 1:4 / Material

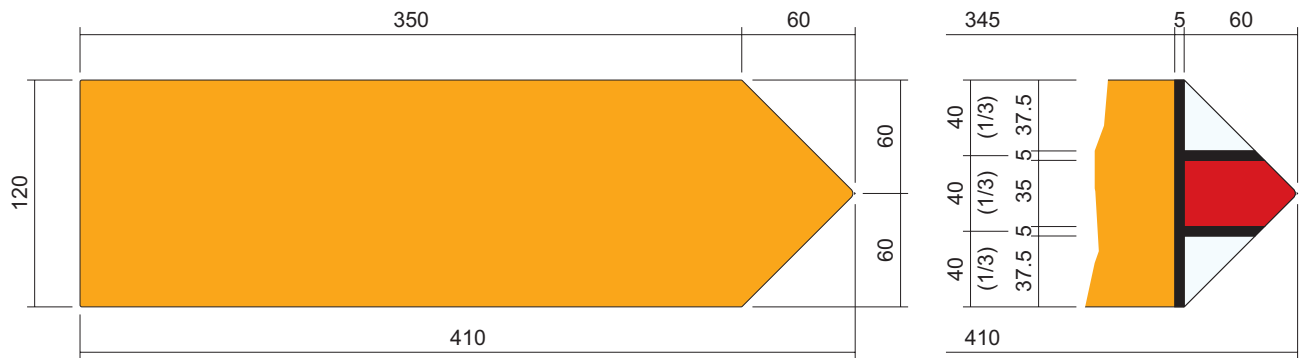

Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm
Farben: Grund 4E405 Postgelb / blau RAL 5015;
 Spitze RAL 9016 Verkehrsweiss + RAL 3020 Verkehrsrot resp. RAL 5015 Himmelblau, Steg schwarz
Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

Wegweisertypen



*) Wandern

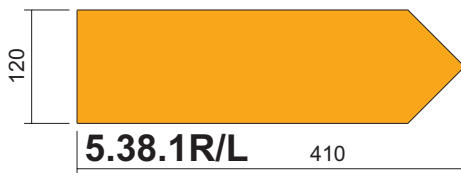




*) Bergwandern




*) Alpinwandern

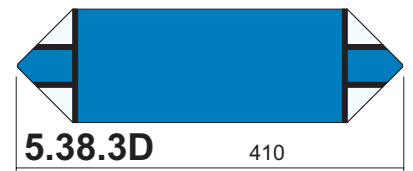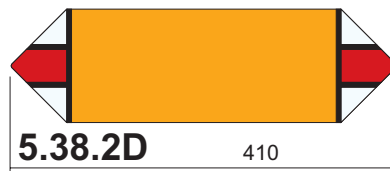

Anordnung Routenfelder

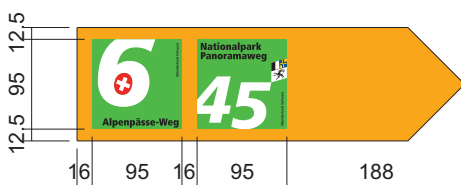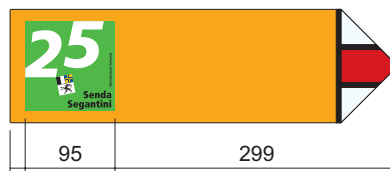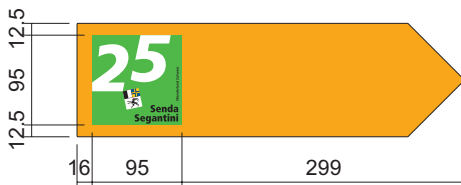

- Nummerierung aufsteigend in Pfeilrichtung

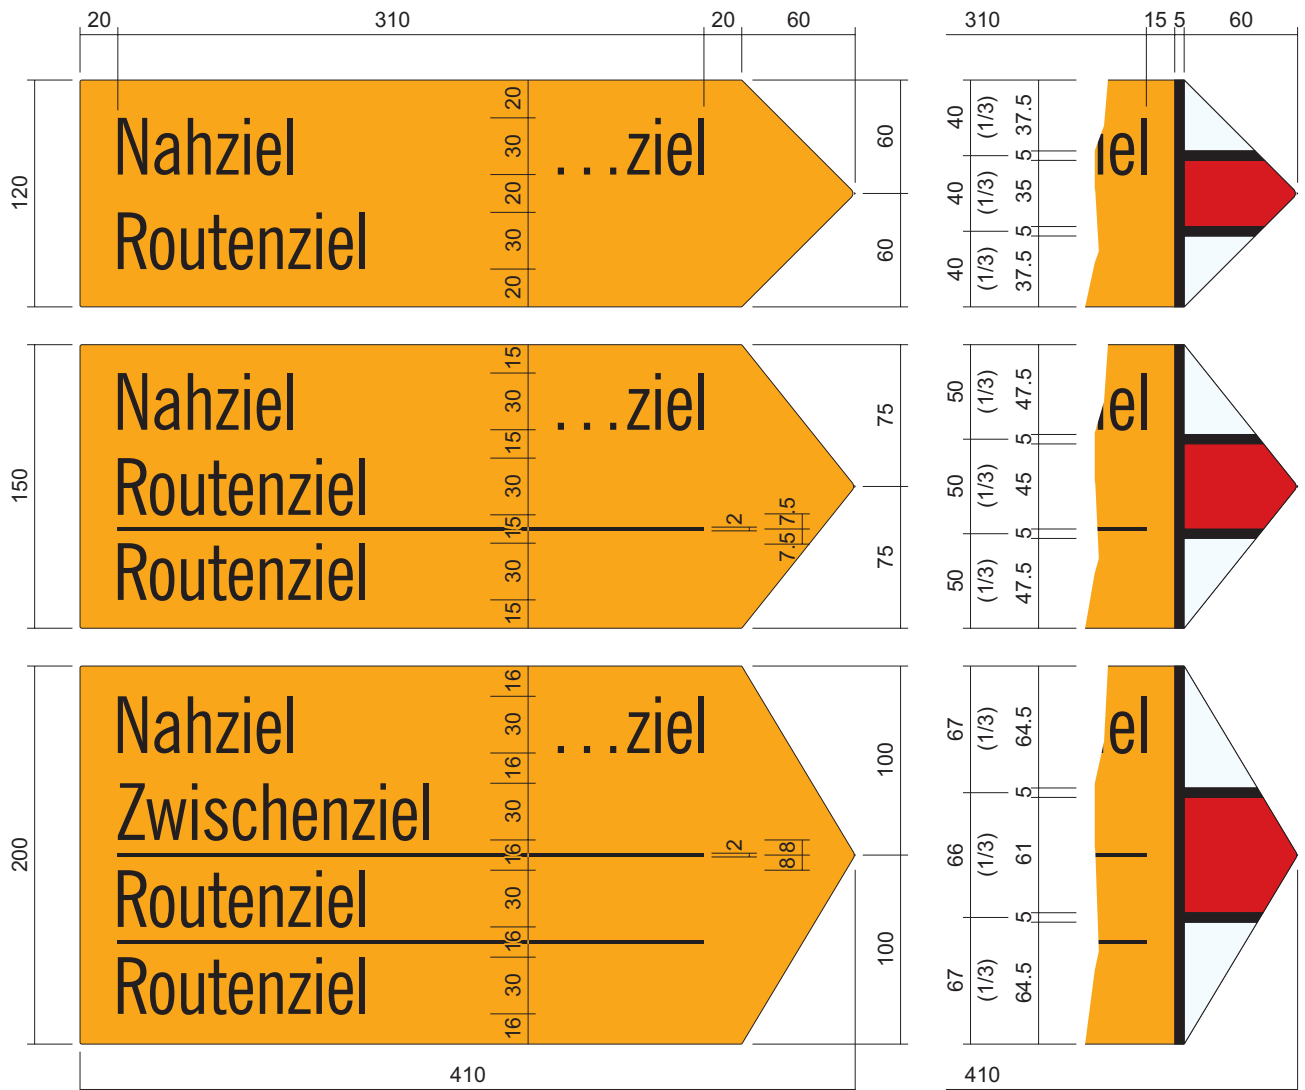**Wegweiser Wandern*) mit Zielangaben****5.41****Detailabmessungen 1:4 / Material**


Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm


Farben: Grund 4E405 Postgelb / blau RAL 5015;

Spitze RAL 9016 Verkehrsweiss + RAL 3020 Verkehrsrot resp. RAL 5015 Himmelblau, Steg schwarz

Schrift: Enrico (H.Brunner AG) schwarz resp. weiss (Alpinwandern)

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

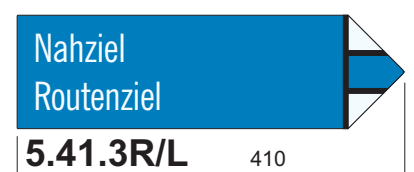Wegweisertypen***) Wandern*****) Bergwandern*****) Alpinwandern**

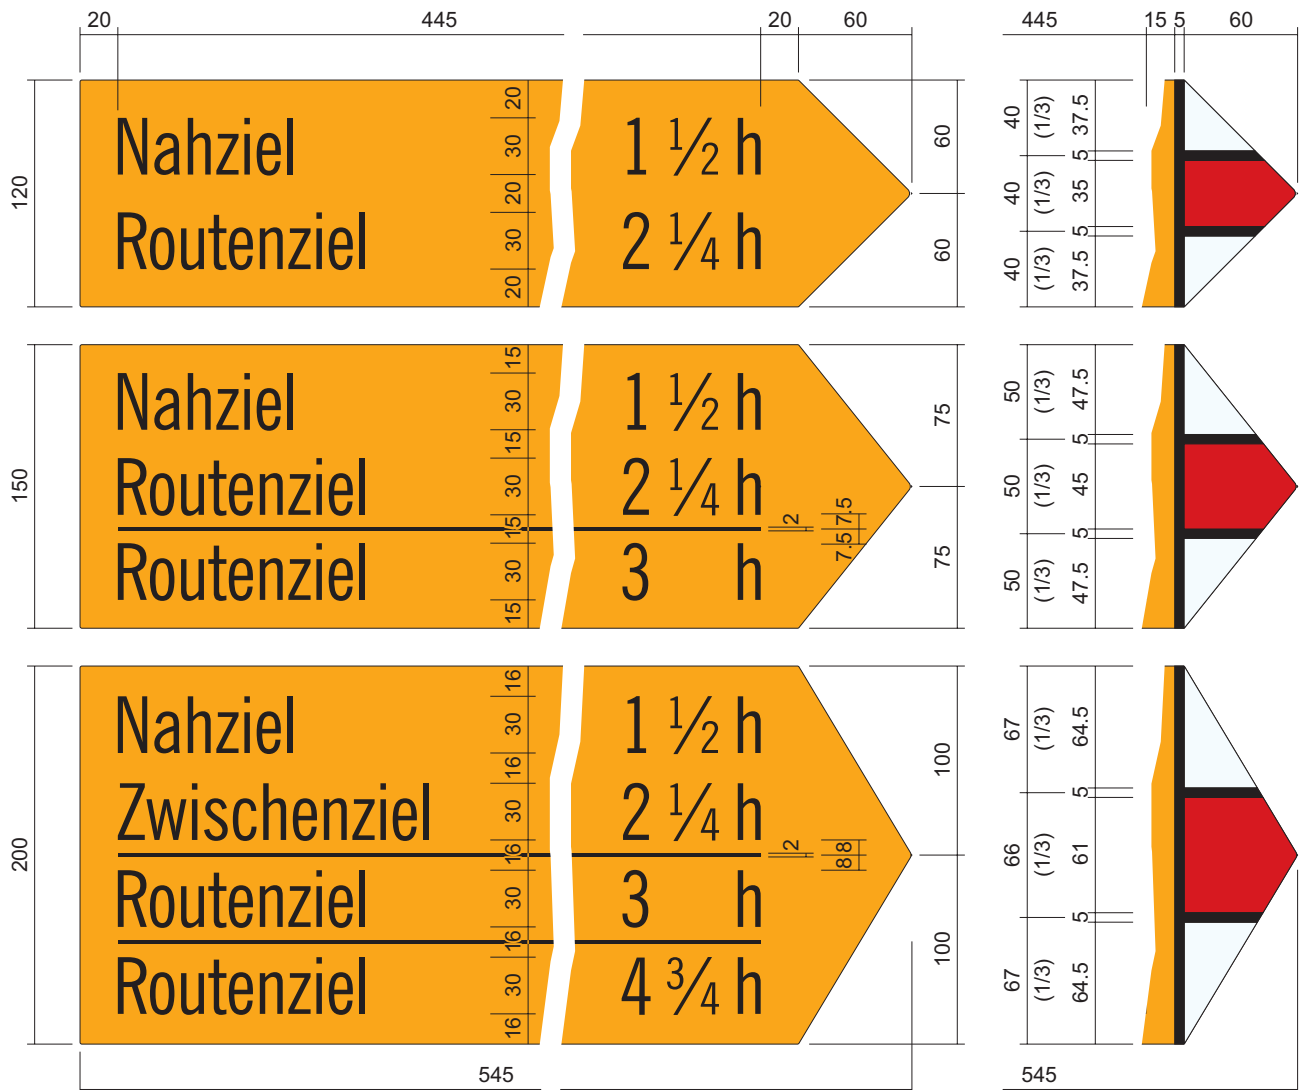**Wegweiser Wandern*) mit Ziel- und Zeitangaben****5.45****Detailabmessungen 1:4 / Material**

Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Farben: Grund 4E405 Postgelb / blau RAL 5015;


Spitze RAL 9016 Verkehrsweiss + RAL 3020 Verkehrsrot resp. RAL 5015 Himmelblau, Steg schwarz

Schrift: Enrico (H.Brunner AG) schwarz resp. weiss (Alpinwandern)


Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

Wegweisertypen

*) Wandern

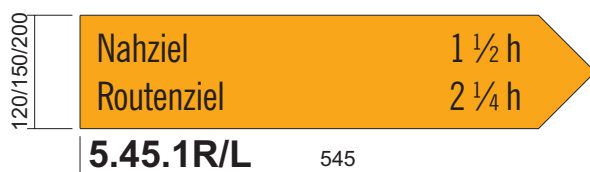

*) Bergwandern



*) Alpinwandern

