

Richtlinie

Signalisation von Radwanderwegen und Mountainbikerouten in Graubünden



- 1.3.2004
- abgestimmt auf die Bündner Wanderwege
- basierend auf SN 640 829 und Richtlinie Velowegweisung in der Schweiz (Stiftung Veloland Schweiz und ASTRA)

Inhalt

1. Grundsätzliches Erscheinungsbild
2. Wegweiser
3. Definition Routenkleber
4. Signalisation von parallelen Routenführungen
5. Anordnung Wegweiser an gemischten Standorten
6. Nummerierung Rad-/Bikerouten GR


Änderungen

16.3.04 Kleber Bündner Radwanderrouten: Farbwechsel von Grün auf Blau gemäss schweizerischen Vorgaben

1. Grundsätzliches Erscheinungsbild


Schweizer Radwanderwege

- Wegweiser in Reliefguss, 150 mm hoch
- Kleber 110 * 110 mm, gemäss CH-Velostiftung
- Signalisation für beide Richtungen

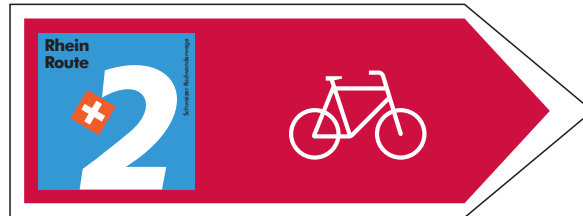

Bündner Radwanderwege

- Wegweiser in Reliefguss, 150 mm hoch
- Kleber 110 * 110 mm
- Signalisation für beide Richtungen

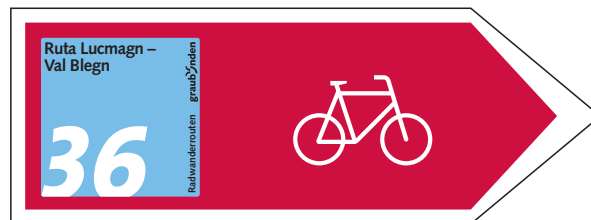

Bündner Mountainbikerouten

- Wegweiser in Reliefguss, 120 mm hoch
- Kleber 90 * 90 mm
- Signalisation normalerweise in einer Richtung



2. Wegweiser -Radwanderrouten

150 x 270



150 x 410



150 x 410




150 x 410



150 x 545



150 x 545



150 x 700/800/900



150 x 700/800/900



150 x 700/800/900



340 x 200



340 x 200



340 x 200



300 x 300



200 x 200



- Mountainbikerouten

120 x 410



120 x 410



120 x 410



120 x 410



120 x 410



3. Definition Routenkleber Graubünden

- Radwandererrouten

Syntax*, fett 33/33 pt



110 x 110 mm:
Blau* und Schwarz auf Weiss
*Pantone 292 C = 70C/25M

Logo/Marke Graubünden, einfarbig/schwarz
gemäss Anwendungsvorgaben CD-Manual **

Syntax*, fett 20 pt

2-stellige Zahlen:
TheMixExtraBold-CapsItalic* 210 pt
Schriftlinie 1 mm unter der
Unterkante Kleber,
Rundungen werden angeschnitten,
linksbündig mit linker Kleberkante,
bzw. angeschnitten.

* Die Schriften Syntax (Fliesstext) und TheMix (Titel) sind Bestandteil des Auftritts der Marke Graubünden und müssen zwingend verwendet werden.

** CD-Manual und Logo-Dateien downloaden: www.markegr.ch,
«Regelwerk»: (Benutzername: regel, Kennwort: werk)

- Mountainbikerouten

Syntax*, fett 24/24 pt



90 x 90 mm: **Gelb**
Scotchcal 100-15
Pantone Yellow C = 7M/100Y)
auf BAW-Wegweiser

Logo/Marke Graubünden, einfarbig/schwarz
gemäss Anwendungsvorgaben CD-Manual **

Allfällige regionale Logos sind in der Regel
im freien Raum optisch eingemittet

Syntax*, fett 16 pt


Allfällige Angaben zu Routenlänge und
Höhenmetern

3-stellige Zahlen:
TheMixExtraBold-CapsItalic* 148 pt
Schriftlinie 1 mm unter der
Unterkante Kleber,
Rundungen werden angeschnitten,
linksbündig mit linker Kleberkante,
bzw. angeschnitten.


4. Signalisation von parallelen Routenführungen

- Grundsatz Hierarchie:
1. Schweizer Radwandererrouten
 2. Bündner Radwandererrouten
 3. Bündner Mountainbikerouten

Beispiel: 2 Radwandererrouten und 1 Mountainbikeroute, mit 2 Tafeln

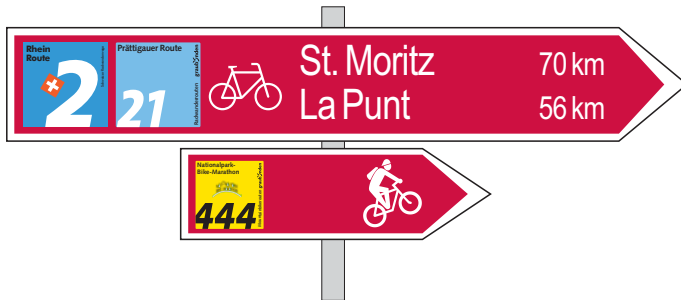

Beispiel: Verwendung von Radwander-Wegweisern

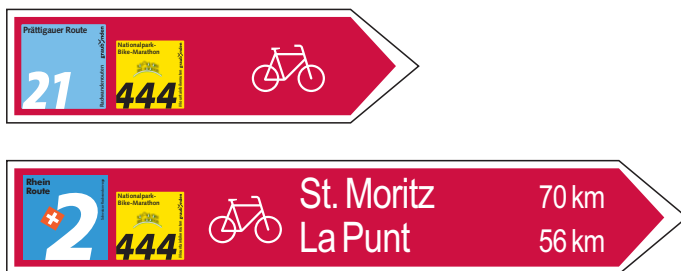


Ausnahmefall:

- Verwendung von Mountainbike-Wegweisern
- CH-Inlet auf 90 x 90 zuschneiden



Parallelführung Mountainbikerouten:

- bei mehr als 2 Routen Kleber ev. auf die Nummerangabe reduzieren bzw. zuschneiden (beim Siebdruck die notwendige Kleberanzahl nur mit Nummer produzieren)

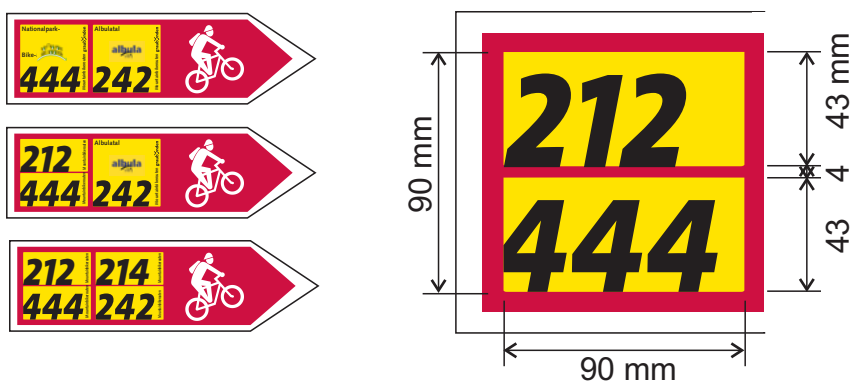

5. Anordnung Wegweiser an gemischten Standorten

Grundsatz Hierarchie: Für die bessere Erkennbarkeit aus grösserer Distanz für Radfahrer werden Radwander- und Mountainbike-Wegweiser zuoberst gesetzt, unten folgen die Wanderwegweiser.

Ausrichtung: Bei der Anordnung ist darauf zu achten, dass im Gegensatz zu den Wanderwegsignalen bei Rad-/Bikesignalen der Richtungswechsel bereits von weitem erkennbar sein muss. Die Rad-/Bikesignale dürfen deshalb unter Umständen nicht parallel zu den Wanderwegweisern angeordnet sein.

