




Wegweiser NordicWalking mit Routenfeldern

5.49

Detailabmessungen 1:4 / Material

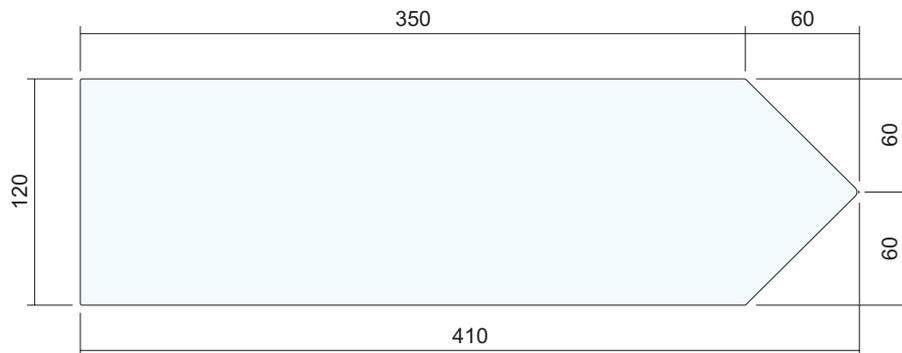


Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm


Farben: RAL 9016 Verkehrsweiss

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

Wegweisertypen

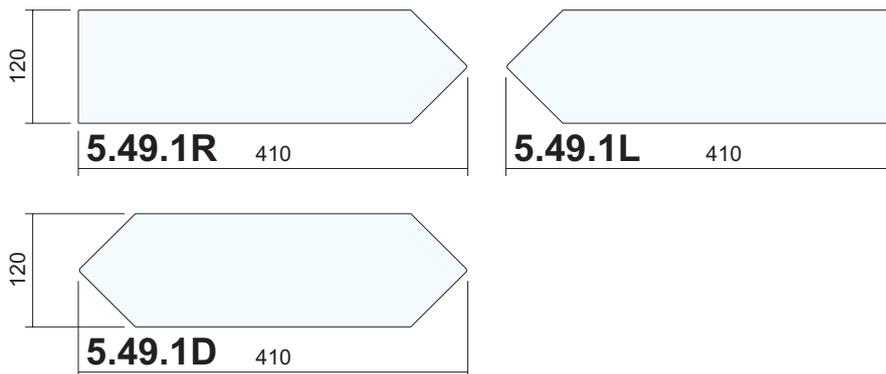

Anordnung Routenfelder

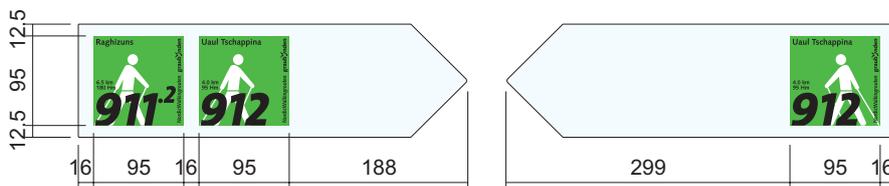

- Nummerierung aufsteigend in Pfeilrichtung