




Wegweiser Skaten (FäG) mit Routenfeldern

5.25

Detailabmessungen 1:4 / Material

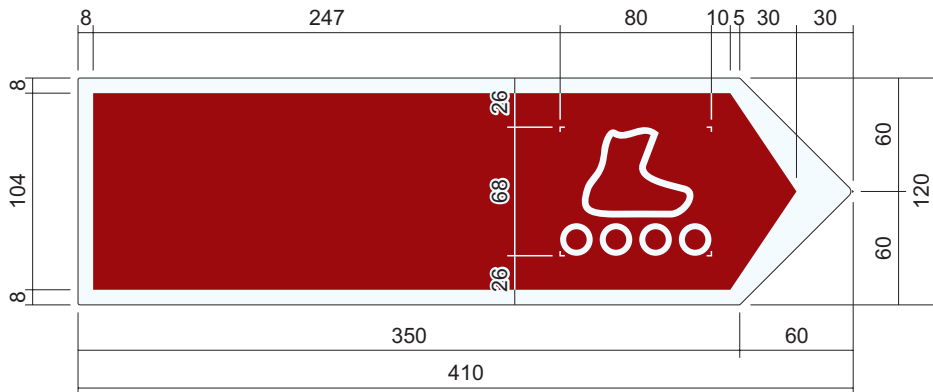


Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm


Farben: Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen und Piktogramm RAL 9016 Verkehrsweiss

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

Wegweisertypen

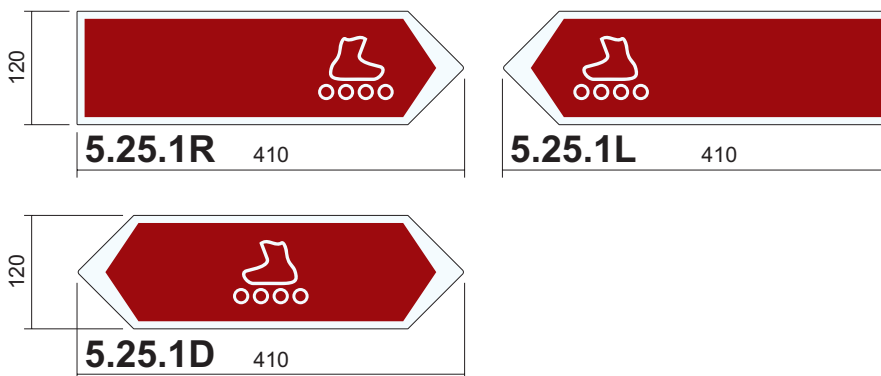

Anordnung Routenfelder

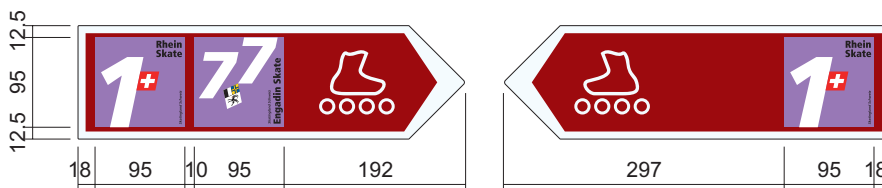


- Nummerierung aufsteigend in Pfeilrichtung



Wegweiser Skaten (FäG) mit Ziel- und km-Angaben

5.29

Detailabmessungen 1:4 / Material

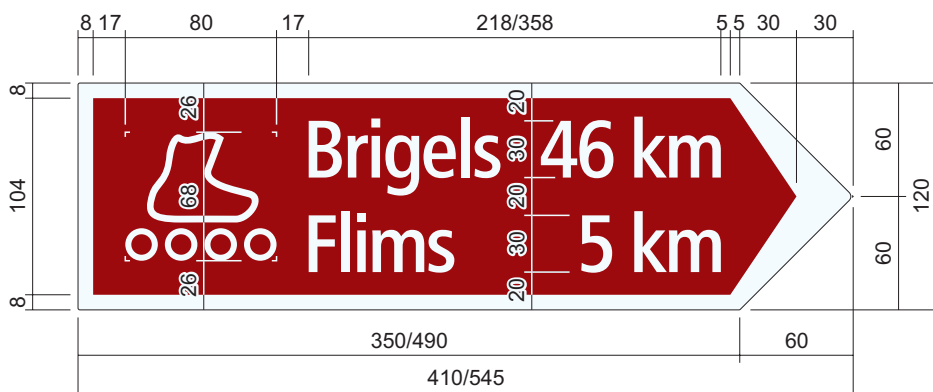



Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Farben: Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen und Piktogramm RAL 9016 Verkehrsweiss

Schrift: ASTRA Frutiger Standard weiss, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

Wegweisertypen

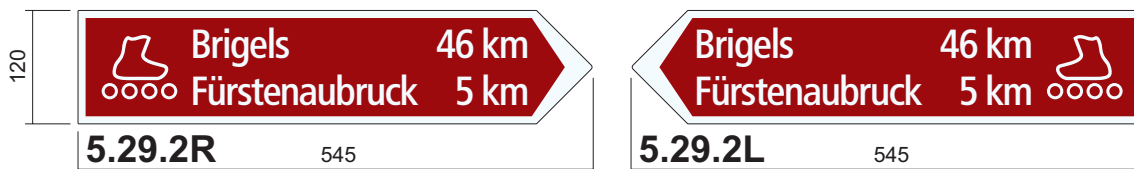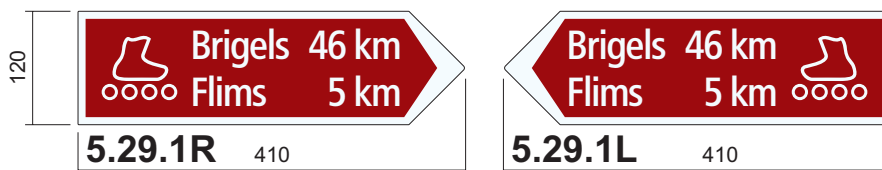




Wegweiser Skaten (FäG) mit Pfeil

5.31

Detailabmessungen 1:4 / Material


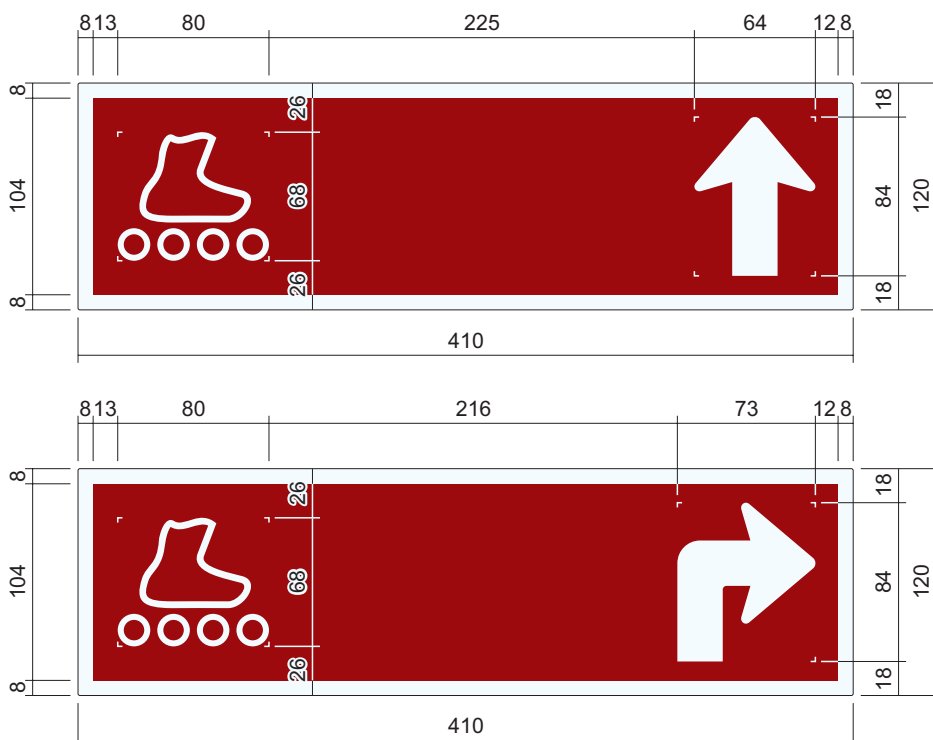


Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm


Farben: Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen, Piktogramm und Pfeil RAL 9016 Verkehrsweiss

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

Wegweisertypen

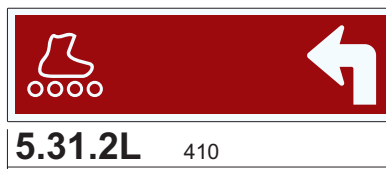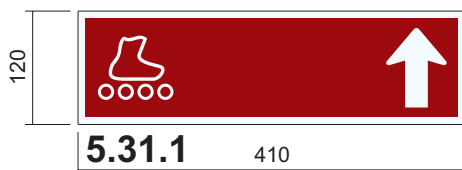

Anordnung Routenfelder

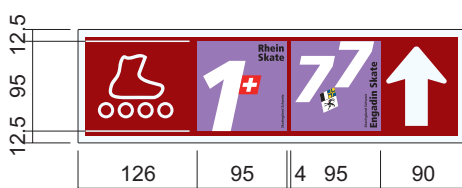





- Nummerierung aufsteigend von links nach rechts



Wegweiser mit Symbolkombinationen

5.33a

Detailabmessungen 1:4 / Material

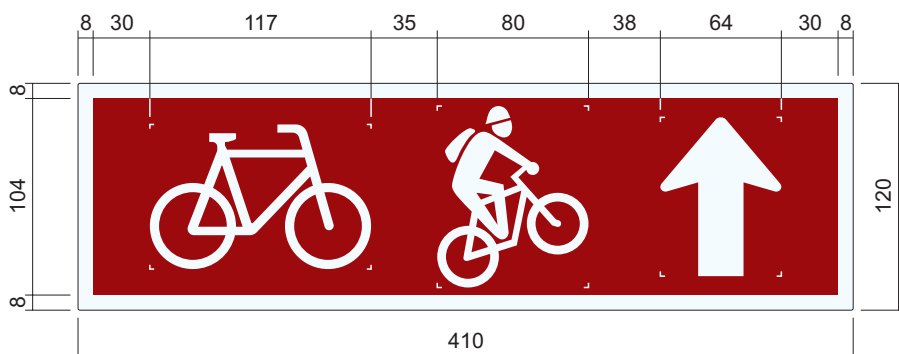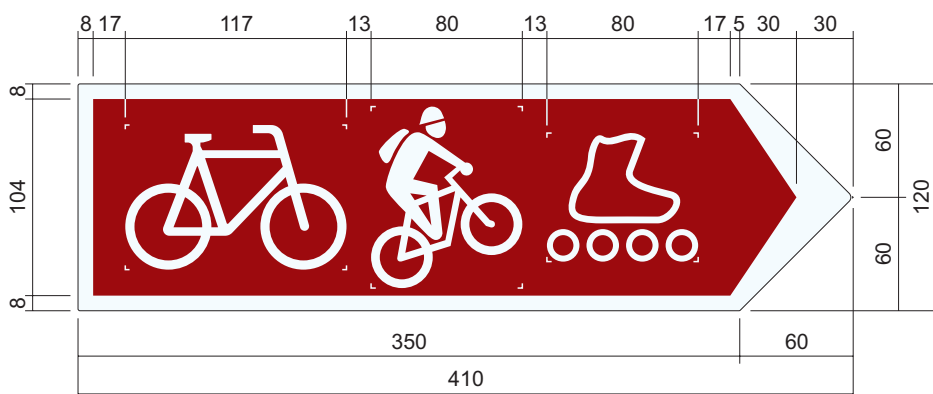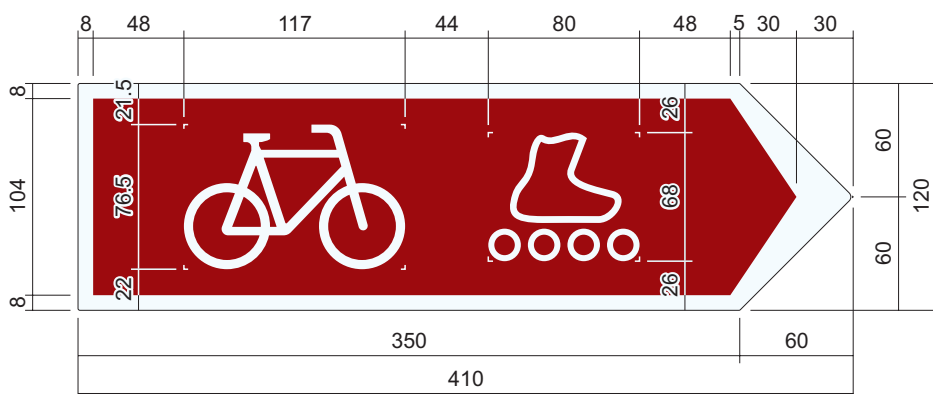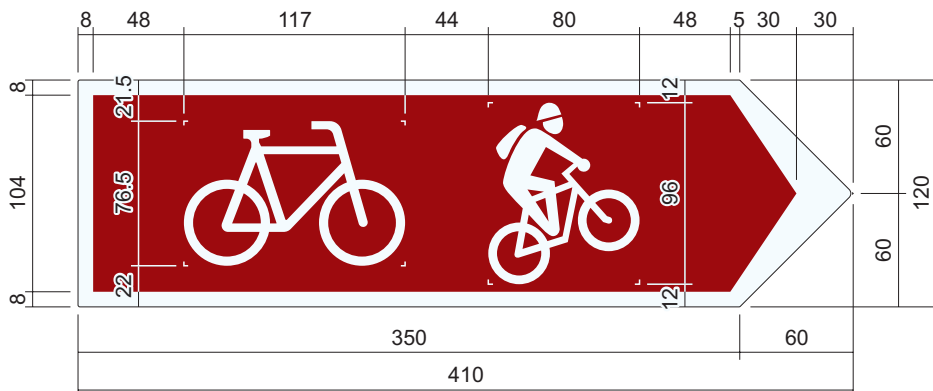

Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Farben: Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen und Piktogramme RAL 9016 Verkehrsweiss

Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)



Wegweiser mit Symbolkombinationen

5.33b

Wegweisertypen

