




Projekttitel: Risanamento briglia a La Livera

Gewässer	
Gemeinde	Brusio
Einzugsgebiet	Poschiavino
Gewässer	Poschiavino
Gewässernummer	6001008
Gewässertyp	Fiume principale
Fischarten	Trota fario e scazzone
Besonderheiten	Zona con deflussi minimi costanti e con poche variazioni di portata

Trägerschaft / Kosten	
Bauherrschaft	Comune di Brusio / Ufficio caccia e pesca dei GR
Ausführung	Comune di Brusio / Ufficio caccia e pesca dei GR
Baubegleitung	Ufficio caccia e pesca dei GR
Kosten	10'000.-
Finanzierung	Comune di Brusio / Ufficio caccia e pesca dei GR
Bauzeit	Novembre 2009

Projektperimeter			
Blatt LK 25:0000	1298 Lago di Poschiavo	Koordinaten	805 888 / 127 775
Länge	20 m	Breite	15 m

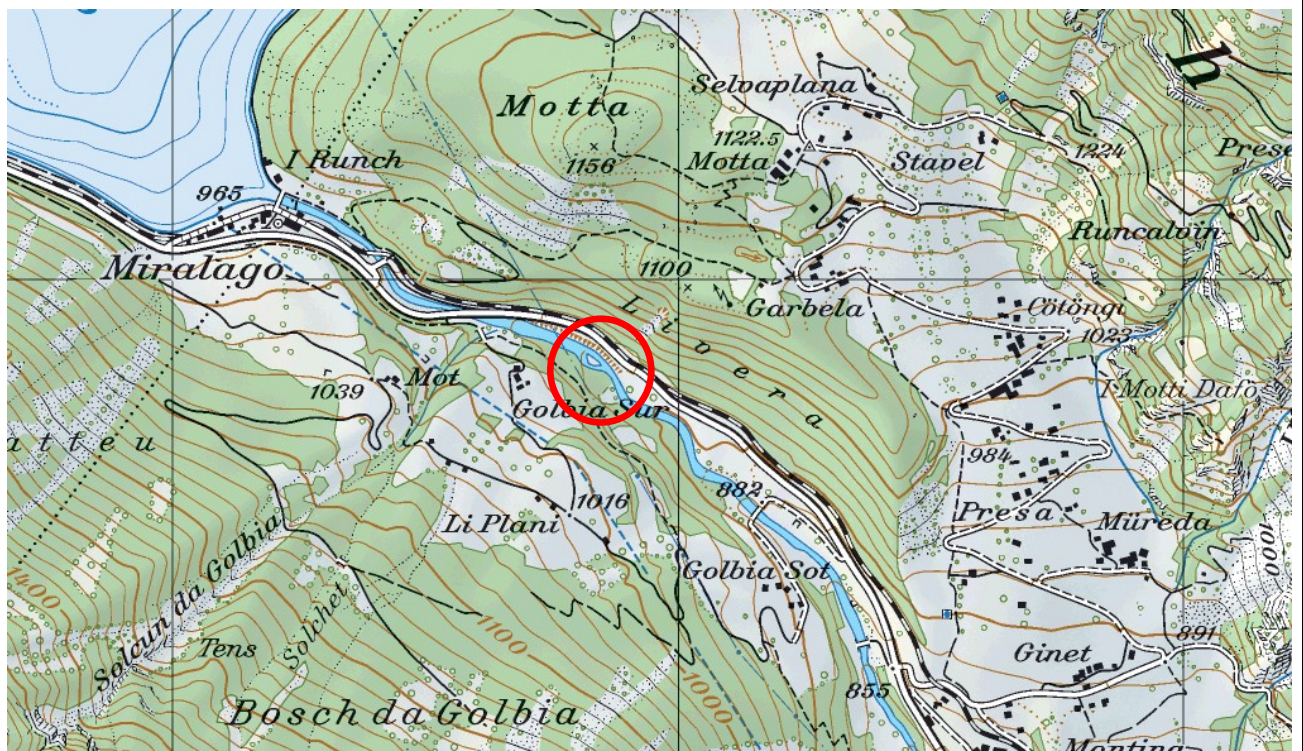



Ausgangszustand

Dopo la grande alluvione del 1987, nel Poschiavino si sono create diverse briglie atte a stabilizzare il letto del fiume. Queste briglie sono sempre state degli sbarramenti alla libera migrazione dei pesci.

Projektziele

- Dal momento che bisognava cercare una compensazione per i lavori del nuovo piazzale di deposito La Livera, ho ritenuto opportuno tentare, quale esperimento, di ripristinare il libero passaggio alle trote lungo questa briglia trasversale (una delle tante), senza distruggere la stessa, ma usando delle pietre e del materiale depositato a valle dello sbarramento artificiale.

Massnahmen

- Posa di blocchi in pietra davanti alla briglia per una lunghezza di ca. 15 m ed uno spessore che va da 0 a ca.1 m.

Bewertung der Massnahmen

Hochwasserschutz	Nessun problema
Ökologische Funktionsfähigkeit	Da valutarne la tenuta dopo il passaggio di una piena
Systemrelevanz	Poco importante vista la presenza di tante altre briglie
Leitarten	Trota fario e scazzone
Lebensräume	Migliorato di poco
Landschaftsbild	Corso d'acqua più naturale
Freizeitwert	Nessuno
Kosten-Nutzenverhältnis	Nessuno

Erfolgskontrollen

In primavera bisognerà valutare la tenuta dei lavori dopo il passaggio di una piena dal lago di Poschiavo.



Bilddokumentation

Vorher



Nachher

