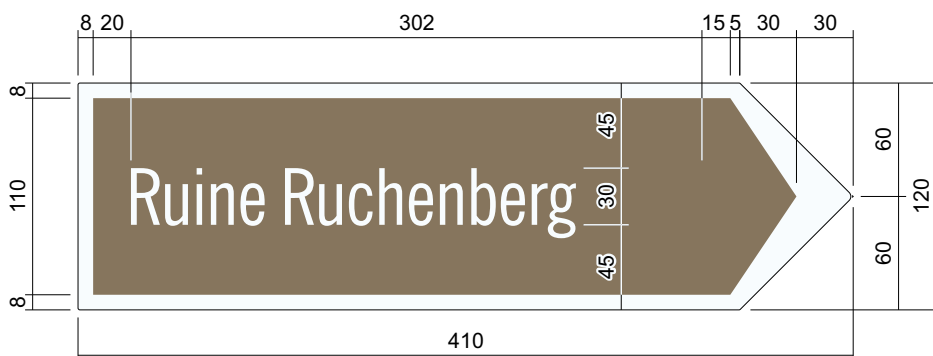



**Kulturell-touristische Wegweiser****5.53****Detailabmessungen 1:4 / Material**

**Herstellung:** Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

**Farben:** Grund RAL 8007 Rehbraun; Rahmen RAL 9016 Verkehrsweiss

**Schrift:** Enrico (H.Brunner AG) weiss

**Befestigung:** mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

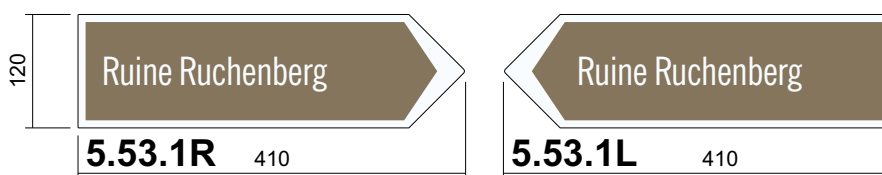
**Wegweisertypen**



# Wegweiser Fussverkehr innerorts


# 5.55


## Detailabmessungen 1:4 / Material

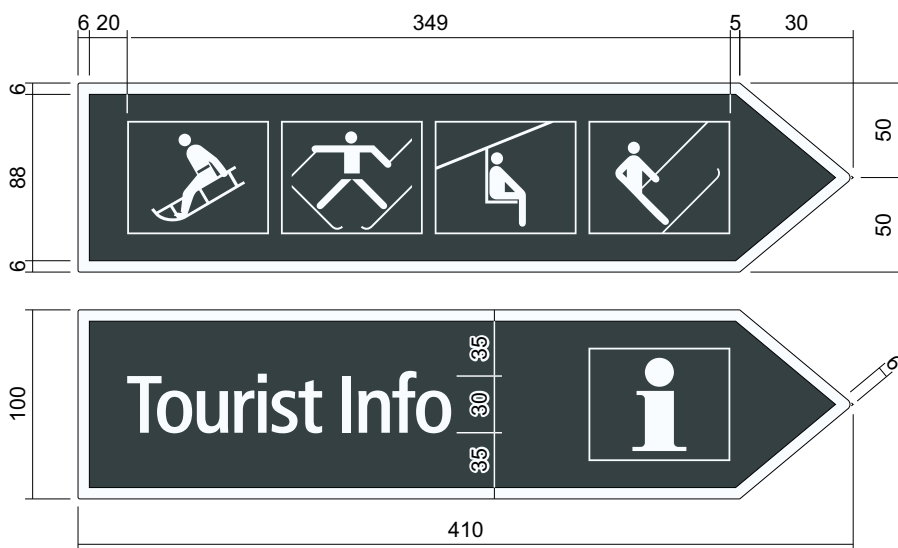

- Herstellung:** Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm
- Farben:** Grund RAL 7016 Anthrazitgrau; Rahmen und Piktogramm RAL 9016 Verkehrsweiss
- Schrift:** ASTRA Frutiger Standard weiss, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%
- Befestigung:** mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

## Wegweisertypen

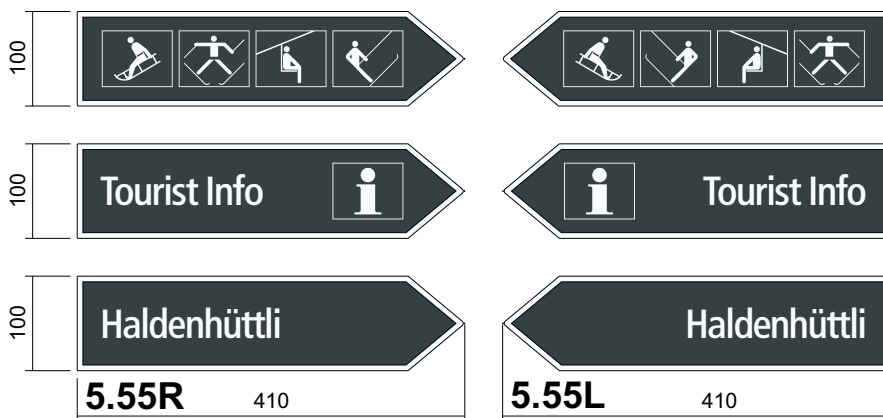

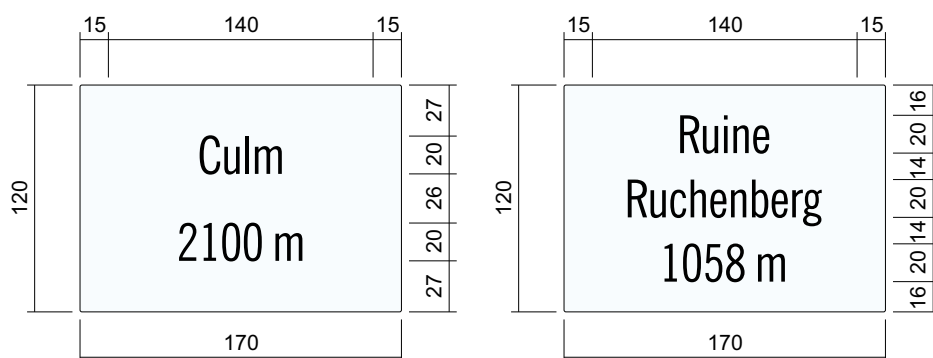
**Detailabmessungen 1:4 / Material**

**Herstellung:** Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: R = 1 mm

**Farben:** RAL 9016 Verkehrsweiss

**Schrift:** Enrico (H.Brunner AG) schwarz

**Befestigung:** mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

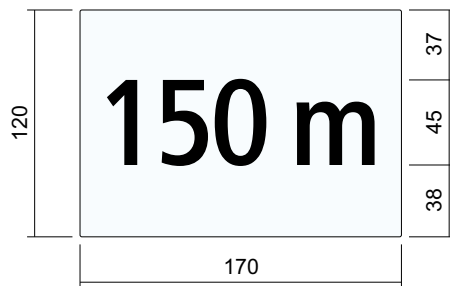**Distanztafel****5.58****Detailabmessungen 1:4 / Material**

**Herstellung:** Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: R = 1 mm

**Farben:** RAL 9016 Verkehrsweiss

**Schrift:** ASTRA Frutiger Standard weiss, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%, 45 mm

**Befestigung:** mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)



# Hinweisschilder, Alureliefguss

**5.65a**

## Material


**Herstellung:** Alureliefguss Anticorodal70; t = 5 mm; Ecken runden/brechen: R = 1 mm

**Farben:** RAL 9016 Verkehrsweiss

**Schrift:** Enrico schwarz

**Befestigung:** mit Alubügel (Normblatt 7.61ff)

## Rücksichtnahme 1:4

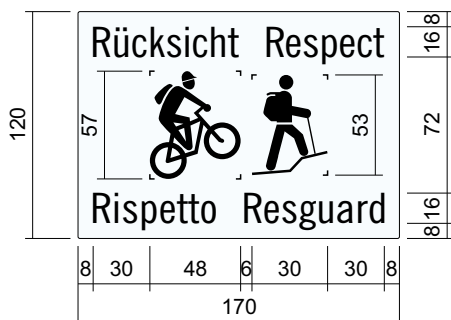




# Hinweisschilder, Digitaldruck

**5.65b**


## Material

- Herstellung:** Digitaldruck auf Aluminiumblech; t = 4 mm; Ecken runden/brechen: R = 5 mm  
**Farben:** Gestaltung und Druck mittels Computer; zusätzlicher Schutzlack glänzend  
**Schrift:** ASTRA Frutiger Standard schwarz, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%  
**Befestigung:** mit Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

## Absturzgefahr 1:4

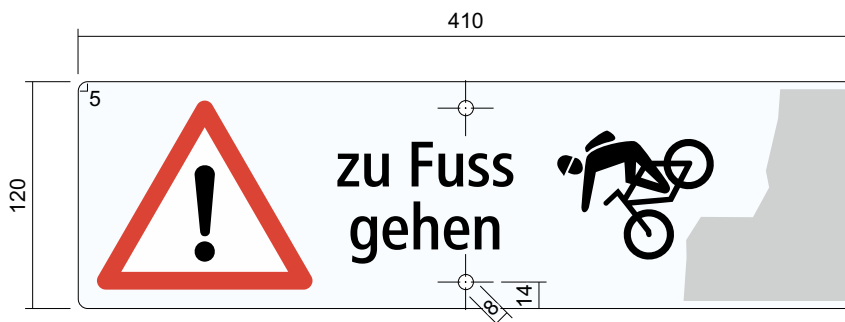


## Bahntransport 1:4

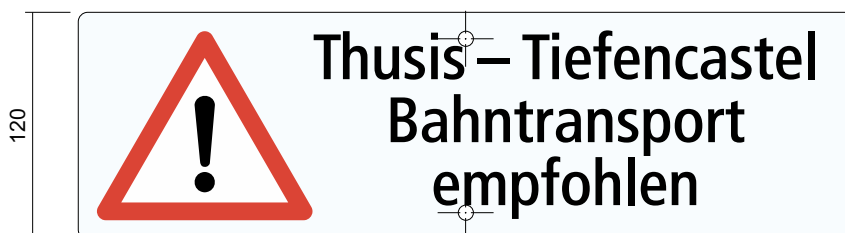

## Naturgefahren 1:4



## Baustellen 1:4

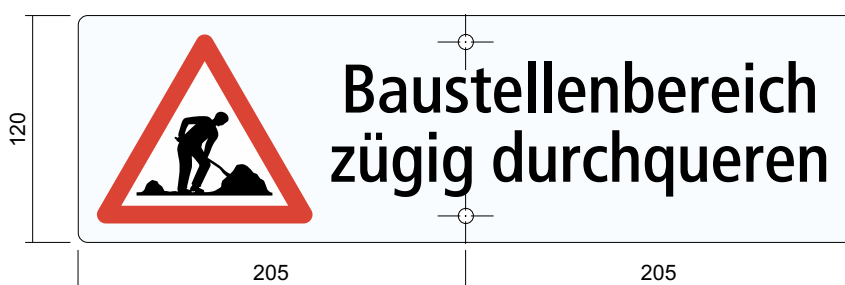



# Hinweisschilder, Digitaldruck

**5.65c**

## Material

**Herstellung:** Digitaldruck auf Aluminiumblech; t = 4 mm; Ecken runden/brechen: R = 5 mm

**Farben:** Gestaltung und Druck mittels Computer

**Schrift:** Syntax schwarz, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%

**Befestigung:** mit Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

## Allgemeine Hinweise 1:4

