




Rohrrahmen für Informationstafeln 700×1000 mm Typ n SchweizMobil für Standmontage

6.44


Detailabmessungen 1:10

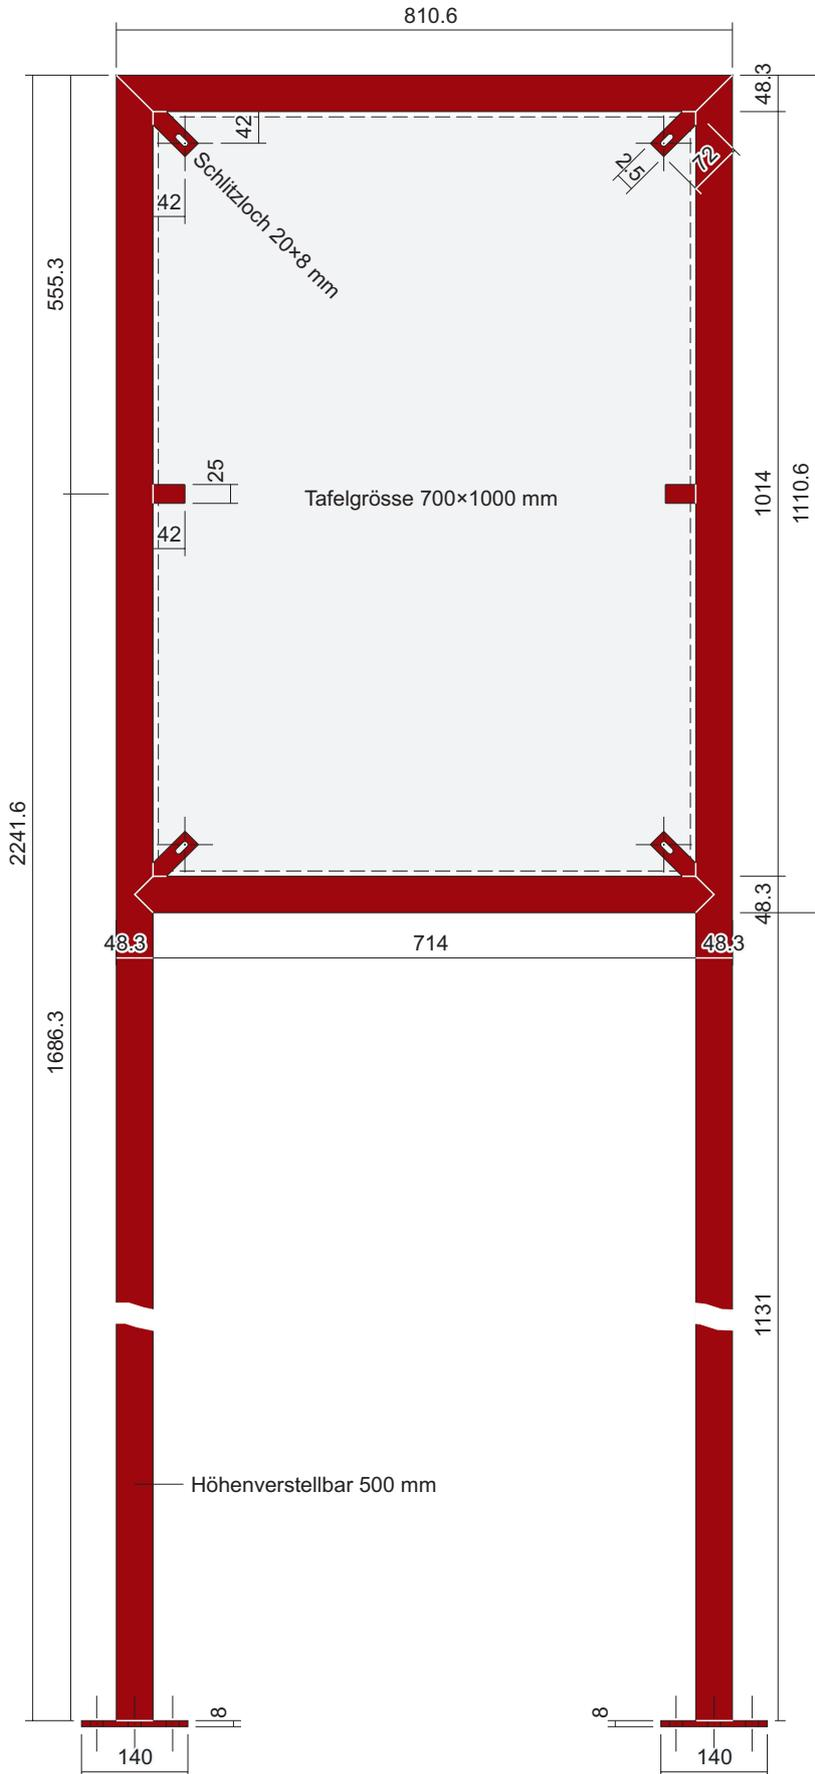

Herstellung: Gasrohr 1.5" 48.3×3.25 mm; Toleranz ±1.0 mm; Feuerverzinken – Staubstrahlen – Grundieren – Spritzen

Farben: RAL 3003 Rubinrot

Flansch Ø 140 mit
4 Bohrungen Ø 17 für Schrauben M16






Rohrrahmen für Informationstafeln 700×1000 mm Typ n SchweizMobil für Fertigfundament

6.46

Detailabmessungen 1:10

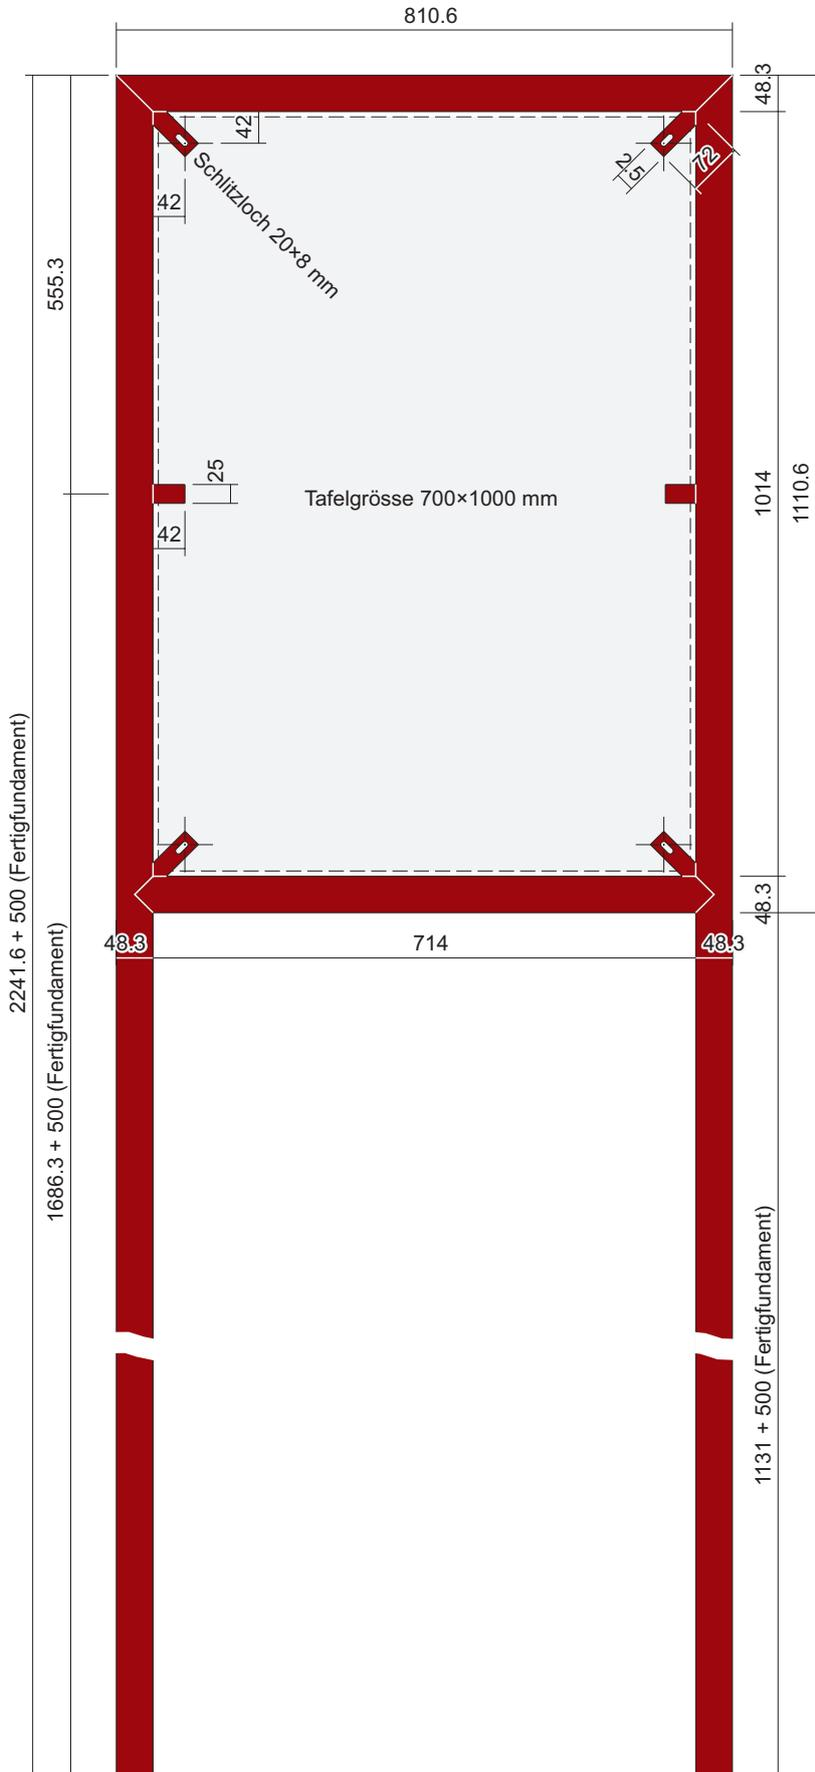

Herstellung: Gasrohr 1.5" 48.3x3.25 mm; Toleranz ± 1.0 mm; Feuerverzinken – Staubstrahlen – Grundieren – Spritzen


Farben: RAL 3003 Rubinrot



Rohrrahmen für Informationstafeln 700×1000 mm Typ w SchweizMobil für Wandmontage

6.47

Detailabmessungen 1:10

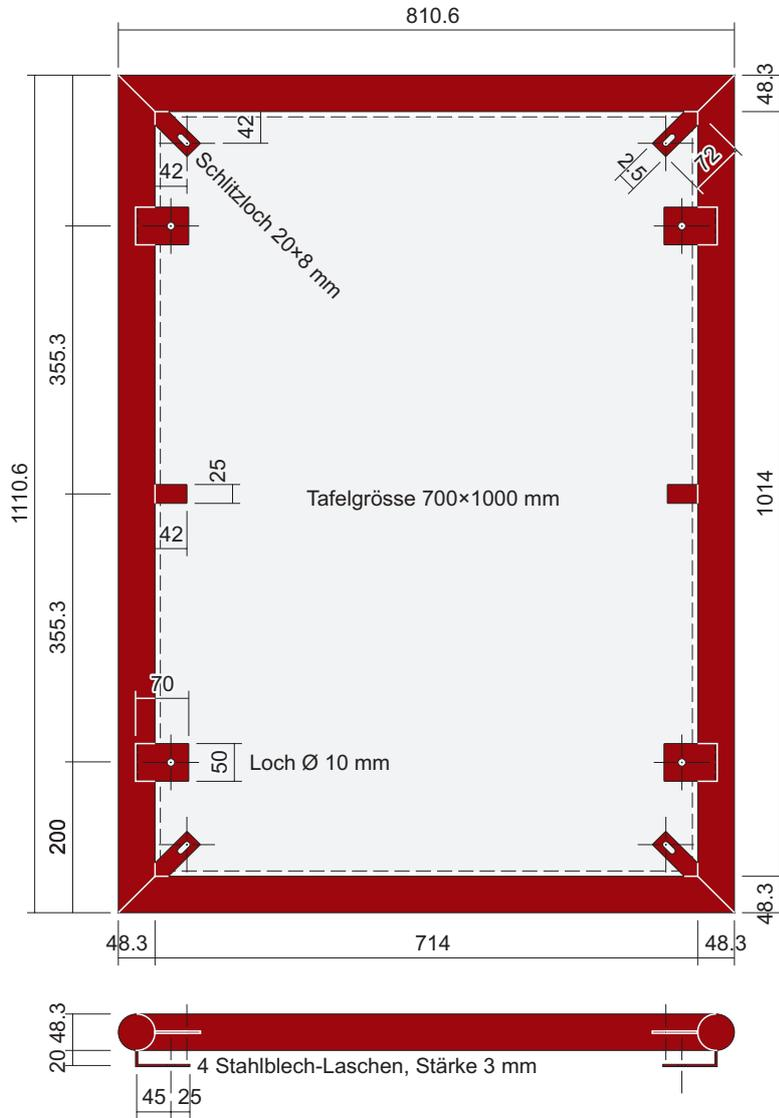

Herstellung: Gasrohr 1.5" 48.3×3.25 mm; Toleranz ±1.0 mm; Feuerverzinken – Staubstrahlen – Grundieren – Spritzen


Farben: RAL 3003 Rubinrot



Rohrrahmen für Informationstafeln 905×1225 mm Typ GR für Standmontage

6.50

Detailabmessungen 1:10

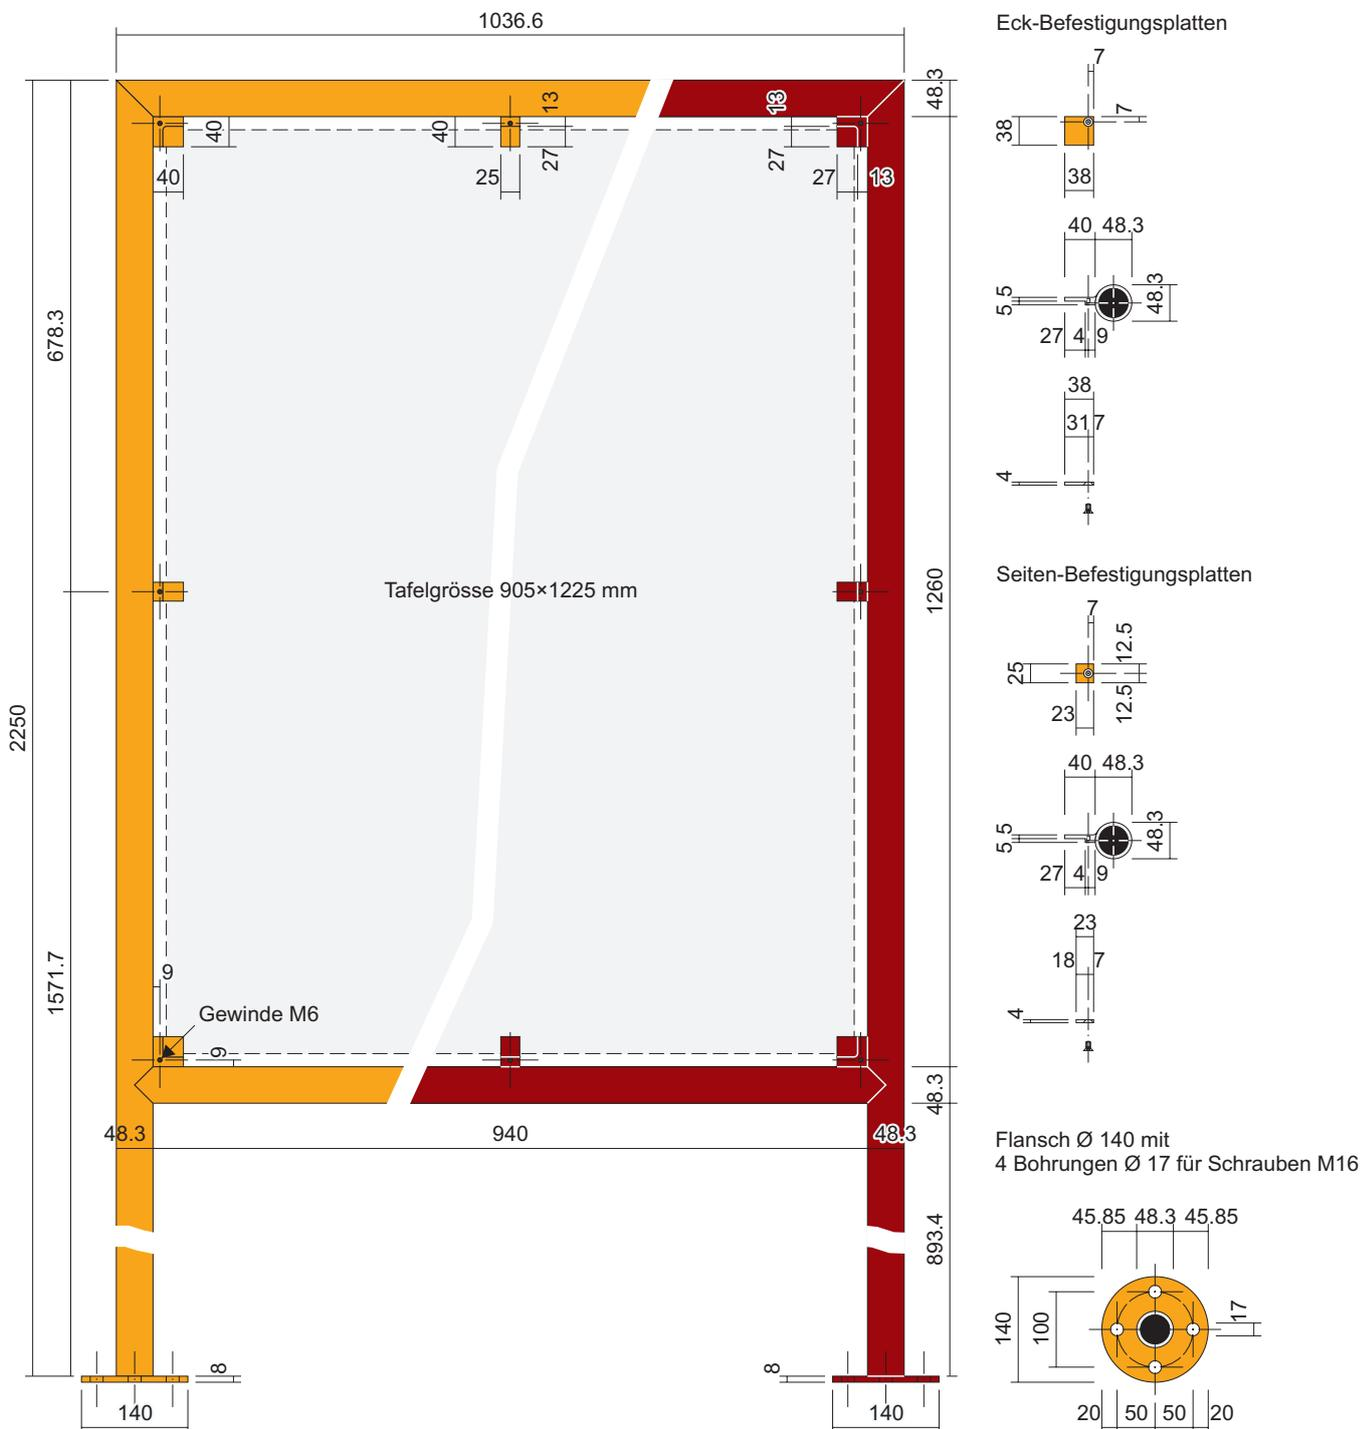

Herstellung: Gasrohr 1.5" 48.3×3.25 mm; Toleranz ±1.0 mm; Feuerverzinken – Staubstrahlen – Grundieren – Spritzen
Farben: 4E405 Postgelb (Wandern) oder RAL 3003 Rubinrot (Mountainbike)

Materialliste

Zusatzteile zu Rohrrahmen für Informationstafeln 910×1230 mm, Typ BAW für Wandmontage:


4 Stk.	Eck-Befestigungsplatten	CrNi Blech CNS 4 mm, Grösse 25×23 mm
4 Stk.	Seiten-Befestigungsplatten	CrNi Blech CNS 4 mm, Grösse 38×38 mm
8 Stk.	Senkschraube mit Innensechskant rostfrei	M6×12 A2-70



Rohrrahmen für Informationstafeln 905×1225 mm Typ GR für Wandmontage

6.51

Detailabmessungen 1:10

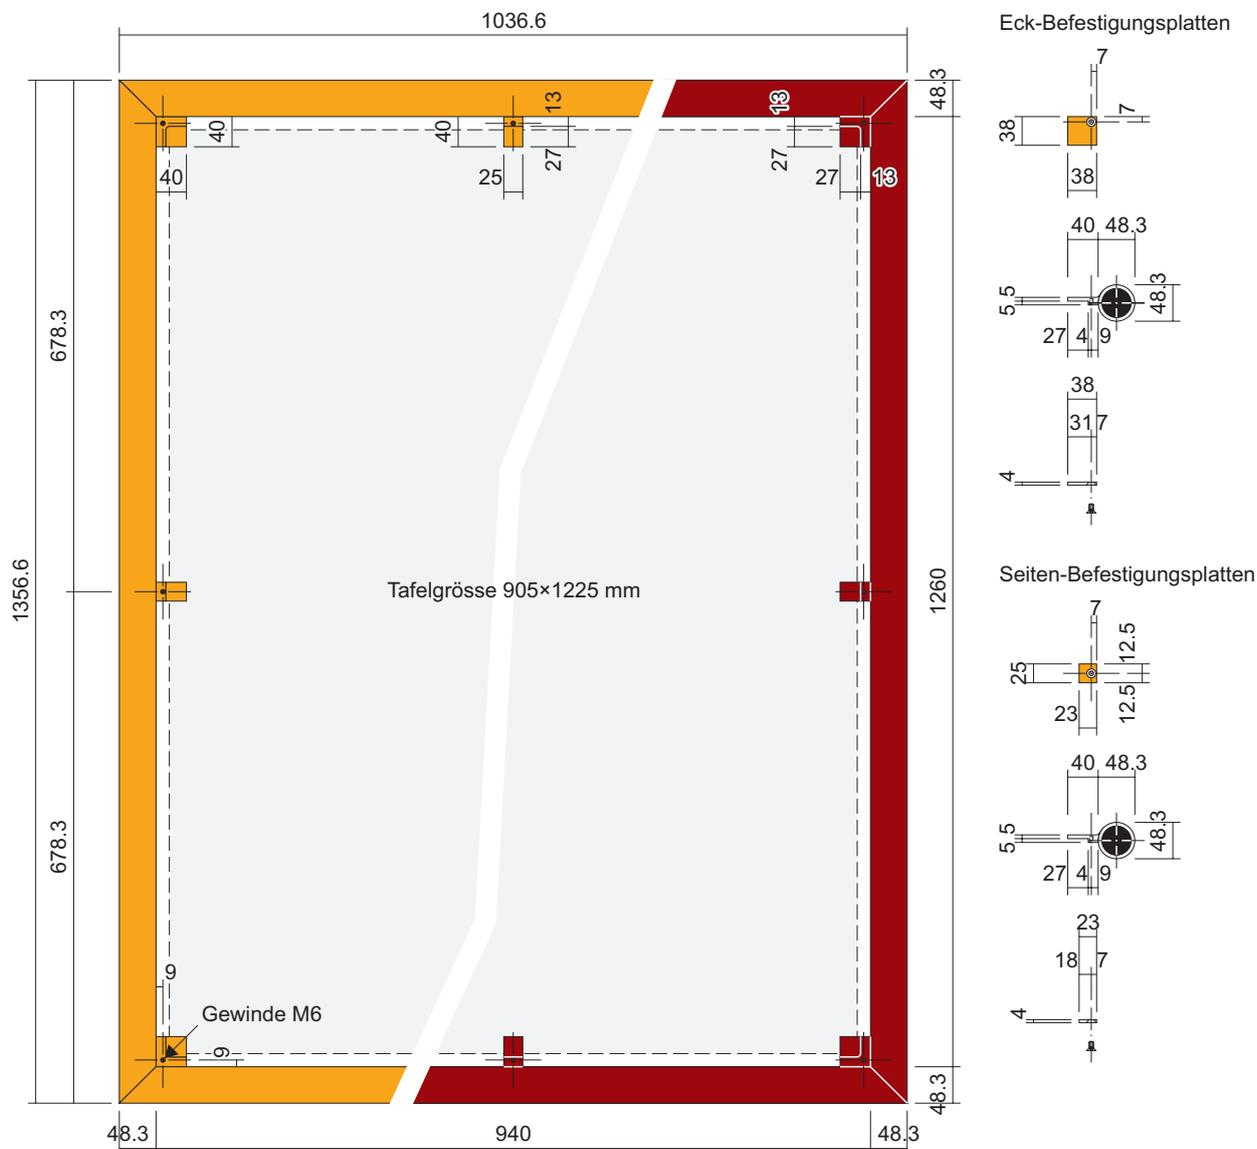

Herstellung: Gasrohr 1.5" 48.3×3.25 mm; Toleranz ±1.0 mm; Feuerverzinken – Staubstrahlen – Grundieren – Spritzen

Farben: 4E405 Postgelb (Wandern) oder RAL 3003 Rubinrot (Mountainbike)

Materialliste

Zusatzteile zu Rohrrahmen für Informationstafeln 910×1230 mm, Typ BAW für Wandmontage:

4 Stk.	Eck-Befestigungsplatten	CrNi Blech CNS 4 mm, Grösse 25×23 mm
4 Stk.	Seiten-Befestigungsplatten	CrNi Blech CNS 4 mm, Grösse 38×38 mm
8 Stk.	Senkschraube mit Innensechskant rostfrei	M6×12 A2-70