



Vertikale Anordnung der Wegweiser


7.12

Grundsätze:

- Rot > Blau > Gelb > Weiss > Braun
- gleiche Richtungen in einer Farbe bündeln
- Velo > Bike > Skating
- Bergwandern > Wandern
- Zielwegweisung > Richtungswegweisung/Route

Masse:

- Oberes Ende Rohr zu Wegweiser 40 mm
- von Wegweiser zu Wegweiser 5 mm
- Abstand Boden zu unterstem Wegweiser in der Regel 2.20 m

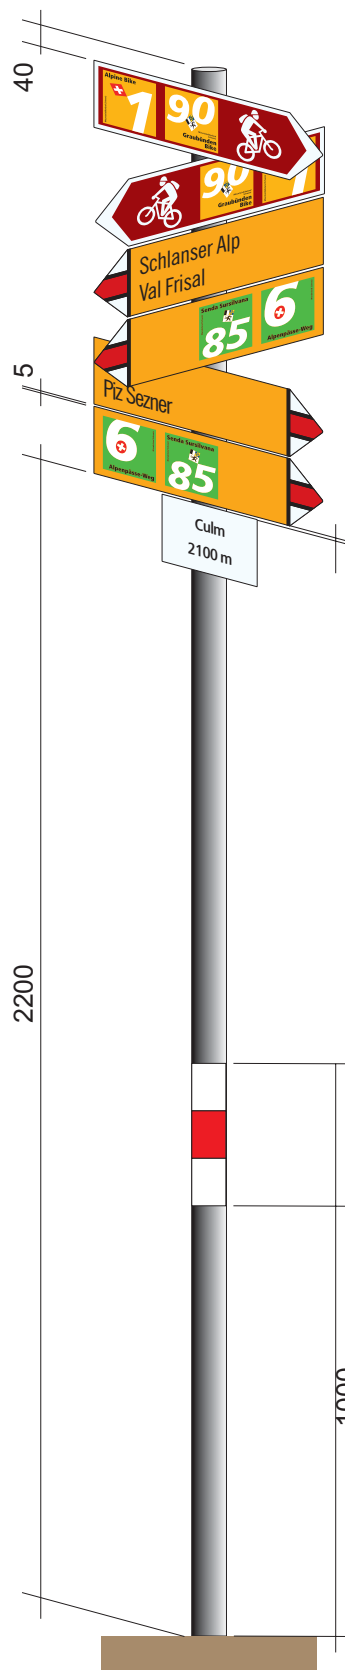



Wegweiseranordnung an Kandelabern

7.16

Grundsätze:

- An Kandelabern mit Strassen-Signalisation ist die Befestigungsart der vorhandenen Signalisation zu übernehmen, also im Normalfall **Fahnenmontage**.
- Die Signalisation des Langsamverkehrs wird unterhalb der Strassensignalisation angeordnet gemäss Blatt 7.12.

